

智能高精度扭力充電傳感器系列
SKC-MEPI系列



SKC-MEPI 3系列　　SKC-MEPI 5系列

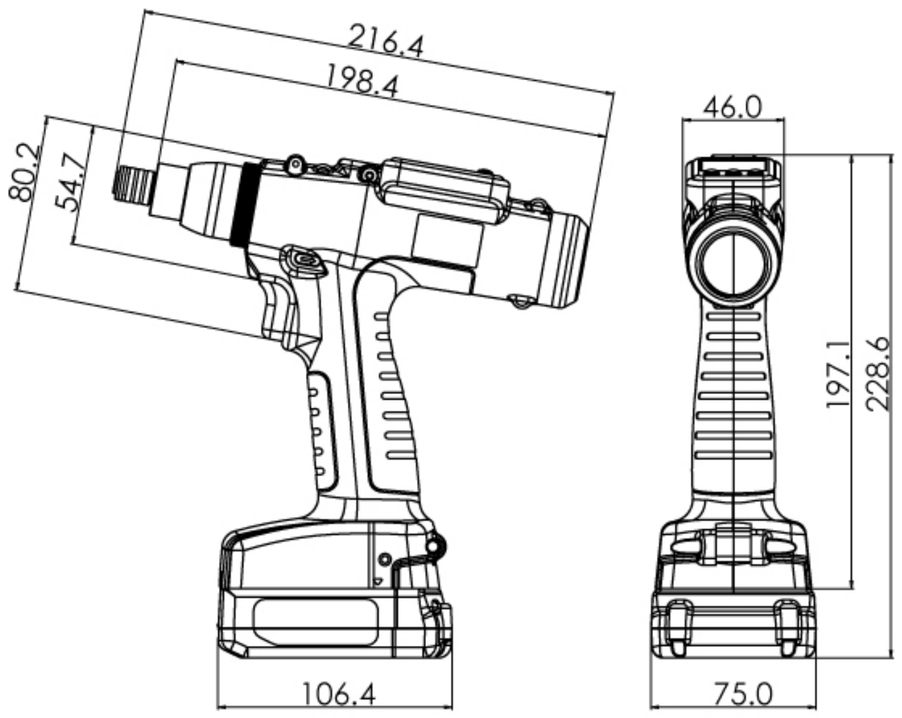

SKC-MEPI3系列

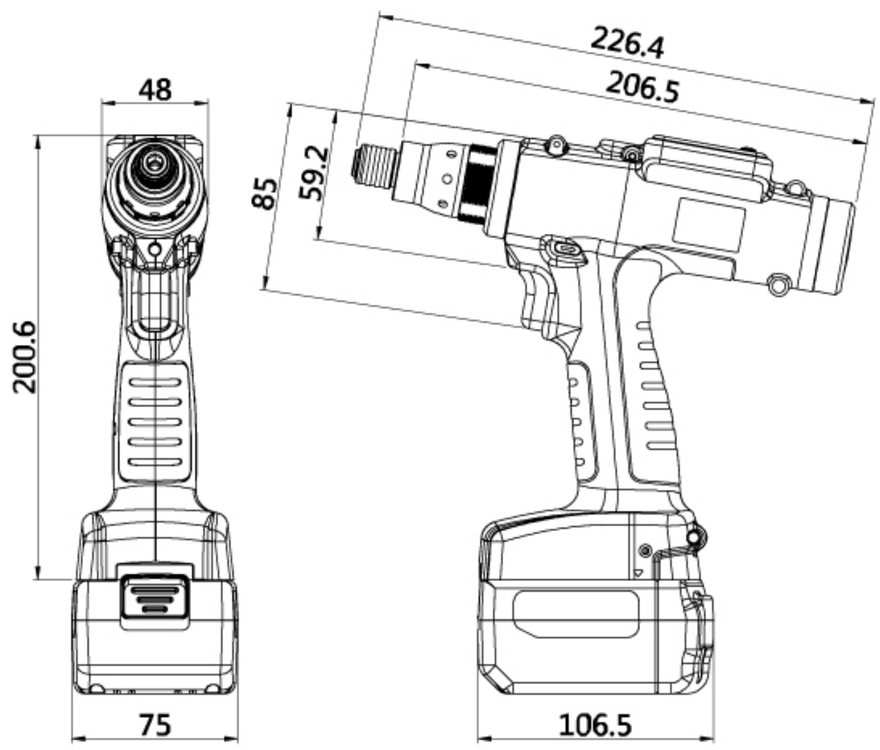

SKC-MEPI 5系列

精準度與效能
- 高解析度編碼器，角度控制範圍1°至30,600°（約85圈）
- 新手友善設定：降速與門檻值可調，操作更容易上手
- 鎖付狀態指示：LED燈搭配蜂鳴器，即時回饋鎖付結果

人體工學與設計
- 小巧且符合人體工學的設計，長時間使用不易手部疲勞
- 橡膠化握把，提供穩固防滑的握持感，同時吸收衝擊與震動
- 3種啟動方式：壓板啟動、外部啟動，或壓板＋外部啟動
- 4種LED照明模式：常亮／關閉／工具啟動時自動亮起／觸發時自動亮起

操作模式
- 獨立運作模式：最多可儲存28組作業，每組作業含4個程序，每個程序最多5個鎖付步驟，可連接8支工具
- App控制模式：最多可儲存100組作業，可連接10支工具，並設定最多100個程序（每個程序最多5個鎖付步驟）
- 彈性操作：支援自由使用工具或依工單順序操作
- Wi-Fi整合：依連線狀態啟用或停用工具
- 搜尋起子：從多支工具中快速找到應使用的起子，並搭配蜂鳴提示協助定位工具位置

電力與效率
- 電池選擇：輕量化14.4V或長效型28.8V鋰電池
- 省電睡眠模式：可自訂設定以提升能源效率


選配配件
- 工具與電池橡膠保護套
- 外掛式條碼掃描器

技術參數

型號	輸入電壓	扭力 (N.m)	空轉速 (r.p.m)	重量 (g)	長度 LxH (mm)	適用電池	電池充電器	可選擇起子頭型
SKC-MEPI303	DC14.4V	0.5 ~ 3	1000	850	217X198	SKC-LB1430	SKC-P70W	B
SKC-MEPI303F	DC14.4V	0.5 ~ 3	2000	850	217X198	SKC-LB1430	SKC-P70W	B
SKC-MEPI305	DC14.4V	0.83 ~ 5	1000	850	217X198	SKC-LB1430	SKC-P70W	B
SKC-MEPI505	DC28.8V	0.625 ~ 5	1600	1115	227X201	SKC-LB2830E	SKC-P102W	B
SKC-MEPI512	DC28.8V	1.5 ~ 12	700	1115	227X201	SKC-LB2830E	SKC-P102W	B

※ 重量、 長度參數值不含電池
※ 扭力精度 +/- 3sigma / AVG., 5%

B



智能高精度扭力充電傳感器系列
SKC-LB1430、SKC-LB2830E
SKC-P70W、SKC-P102W

奇力速® KILEWS

充電電池

・採用高效能鋰錳(Li-ion)電池。
・電池內部有保護，防止電池過充、過放。
・卡榫結合強度與拆卸組裝的方便性。
・電池加密設計，只能允許原廠充電器充電，確保電池
安全性，延長電池使用壽命。

電池型號	SKC-LB1430	SKC-LB2830E
電壓	14.4V	28.8V
容量	3000mA/hr	3000mA/hr
額定電壓	14.4V	28.8V
功率	43.2Wh	86.4Wh
電芯排列方式	4串1併	8串1併
重量	327g	583g
外部尺寸(mm)	107X75X43	107X75X63



DC14.4V SKC-LB1430



DC28.8V SKC-LB2830E

充電座

・電池辨識，可辨識原廠電池，若辨識到非原廠電池會自動保護不給予充電。
・寬電壓輸入：ACV100~ACV240，體積小、重量輕、充電快速。

型　　號	SKC-P70W	SKC-P102W
輸入電壓	100V~240V	100V~240V
輸出電壓	16.8V	34DC
輸出電流	3.0A	3.0A
適用電池型號	SKC-LB1430	SKC-LB2830E



SKC-P70W



SKC-P102W

YT99935-8　2026.03